




**Elmo  
Rietschle**  
A Gardner Denver Product

# G-BH7

## Datenblatt 2BH7 420


Seitenkanalverdichter



### Kennlinien

Betrieb als Vakuumpumpe

Betrieb als Kompressor

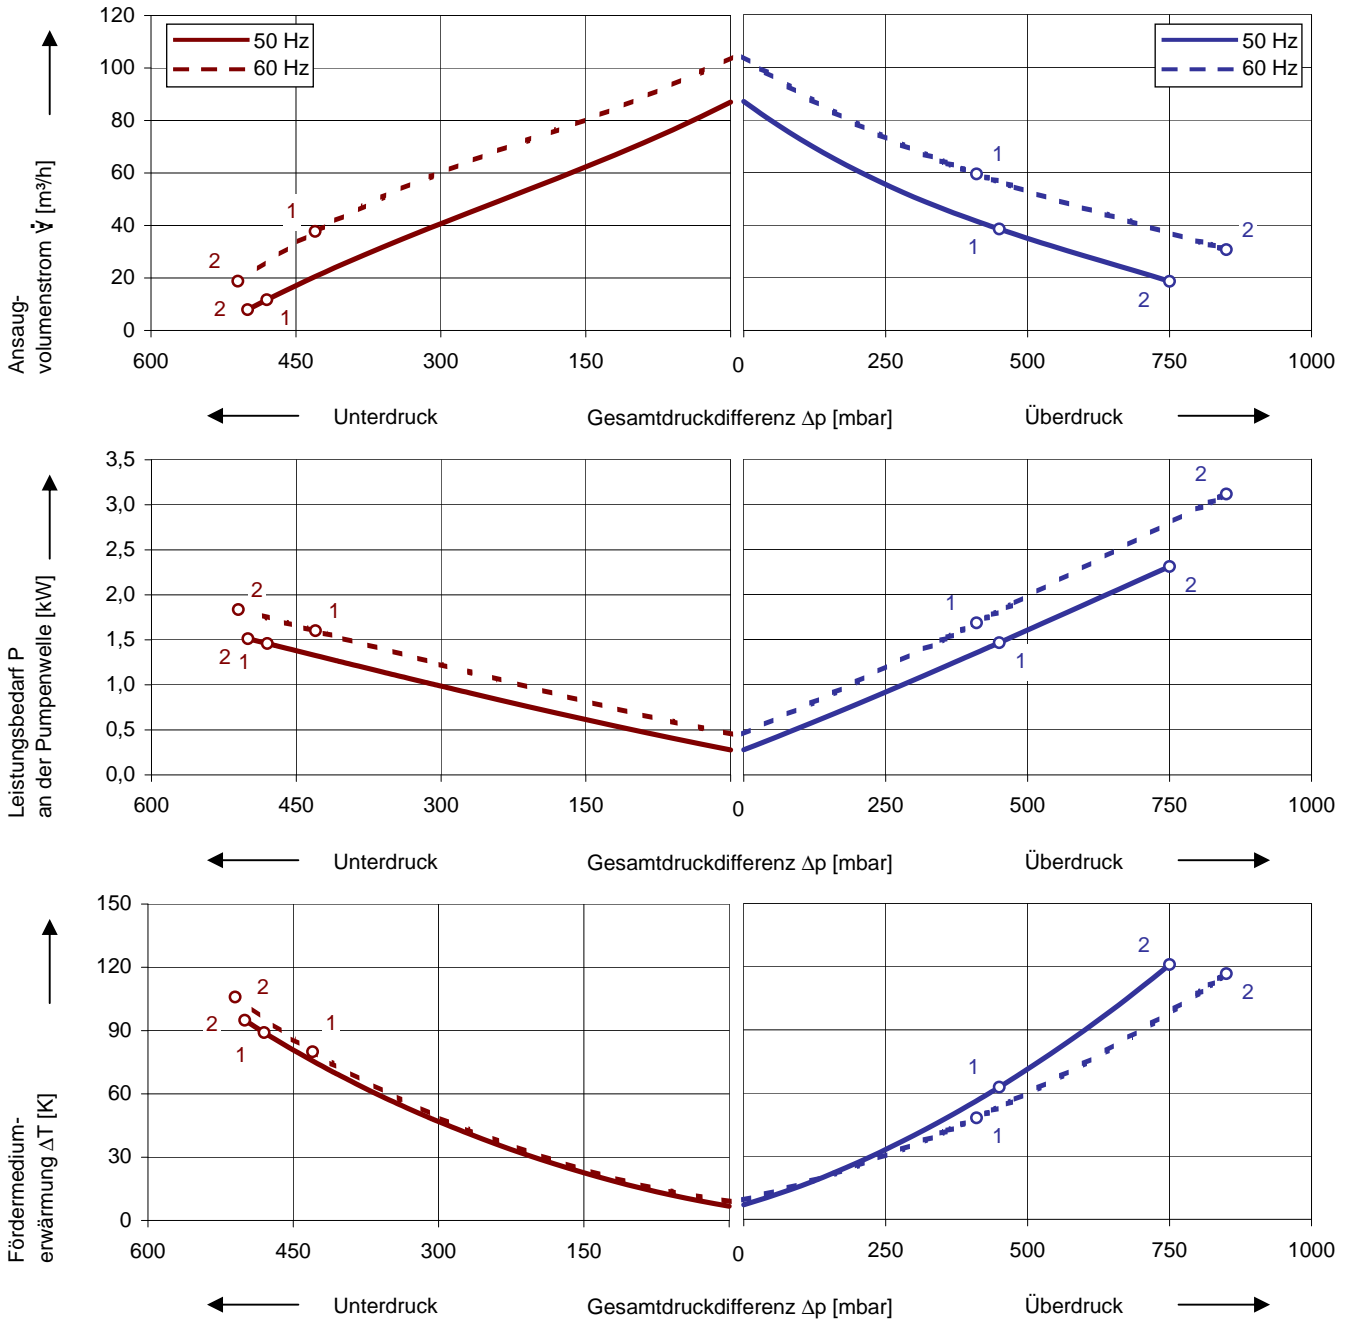

Die Kennlinien gelten für Fördermedium Luft von 15 °C und Atmosphärendruck von 1013 mbar mit einer Toleranz von  $\pm 10\%$ . Die maximal im Dauerbetrieb zulässigen Gesamtdruckdifferenzen gelten bis zu einer Ansaug- und Umgebungstemperatur von 25 °C. Bei anderen Bedingungen bitten wir um Rücksprache.

Jeder G-BH Typ kann als Vakuumpumpe und/oder als Kompressor im Dauerbetrieb im gesamten angegebenen Kennlinienbereich eingesetzt werden. Die Antriebsmotoren sind standardmäßig in Schutzart IP 55 und Isolierstoffklasse F ausgeführt. Die Verdichter sind nach UL und CSA approbiert.

## Auswahl- und Bestelldaten

### Typ 2BH7 420

Nr.	Fre- quenz	Bemessungs-			Max. Differenzdruck <sup>2)</sup>		Schalldruck- pegel <sup>3)</sup>	Gewicht ca.	Bestell-Nr.
		Spannung <sup>1)</sup>	Strom	Leistung	Vakuum	Verdichter			
					Hz	V	A	kW	
<b>3~ 50/60 Hz, IP55, Isolierstoffklasse F, UL 507 und CSA 22.2 No 113 (certificate number E225239)</b>									
1	50	200 - 240 Δ / 345 - 415 Y	7,5 Δ / 4,3 Y	1,50	-480	450	61	32	<b>2BH7420-0AH26-7</b>
	60	220 - 275 Δ / 380 - 480 Y	7,6 Δ / 4,4 Y	1,75	-430	410	66		
2	50	200 - 240 Δ / 345 - 415 Y	13,0 Δ / 7,5 Y	3,30	-500	750	61	37	<b>2BH7420-0AH56-7</b>
	60	220 - 275 Δ / 380 - 480 Y	13,8 Δ / 8,0 Y	3,80	-510	850	66		
<b>3~ 50/60 Hz, IP55, Isolierstoffklasse F, UL 507 und CSA 22.2 No 113 (certificate number E225239)</b>									
1	50	500 Δ	2,90 Δ	1,50	-480	450	61	32	<b>2BH7420-0AC25-7</b>
	60	575 Δ	2,95 Δ	1,75	-430	410	66		
2	50	500 Δ	5,40 Δ	3,30	-500	750	61	37	<b>2BH7420-0AC55-7</b>
	60	575 Δ	5,40 Δ	3,80	-510	850	66		

- Bei Betrieb am Frequenzumrichter ist zu beachten, dass das Standard-Isoliertesystem der Motoren nur für Umrichter-Eingangsspannungen bis 460 V geeignet ist.
- Für die Differenzdruckbegrenzung stehen als Zubehör Vakuum- / Druckbegrenzungsventile zur Verfügung.
- Messflächenschalldruckpegel nach EN ISO 3744, gemessen an einem gleichwertigen Aggregat in 1 m Abstand bei mittlerer Drosselung, angeschlossenen Leitungen, ohne Vakuum- / Druckbegrenzungsventil, Toleranz ±3 dB (A).

Alle G-BH erfüllen die Richtlinien 2006/42/EG (Maschinen) und 2006/95/EG (Niederspannung) sowie die Norm EN 60034-1 "Drehende elektrische Maschinen".

Die Motoren sind nach EN 60 034-1 / -2 / -30 (IEC 60034) und Wärmeklasse F ausgeführt.

Die Spannungstoleranz beträgt +/- 5 % für 1- Motoren und 3- Spannungsbereichs-Motoren. Die Spannungstoleranz beträgt +/- 10 % für 3- Festspannungs-Motoren.

Die Frequenztoleranz beträgt max. +/- 2 %.

## Andere Spannungen

50 Hz	50 Hz Spannungsbereich	60 Hz Spannungsbereich	86 Hz (5000 1/min)	2BH7...-	
<b>3~</b>					
-----	185 - 225 V Δ / 320 - 390 V Y	200 - 240 V Δ / 345 - 415 V Y	-----		<b>H 1</b>
-----	200 - 240 V Δ / 345 - 415 V Y	220 - 275 V Δ / 380 - 480 V Y	380 V Δ		<b>H 6</b>
-----	345 - 415 V Δ	380 - 480 V Δ	-----		<b>H 7</b>
-----	500 V Δ	575 V Δ	-----		<b>C 5</b>
<b>IE2 3~<sup>5)</sup></b>	<b>3~<sup>5)</sup></b>				
200 V Δ / 345 V Y	180 - 240 V Δ / 310 - 415 V Y	200 - 275 V Δ / 345 - 480 V Y	-----		<b>P 1</b>
500 V Y	450 - 550 V Y	520 - 600 V Y	-----		<b>P 3</b>
500 V Δ	450 - 550 V Δ	520 - 600 V Δ	-----		<b>P 5</b>
230 V Δ / 400 V Y	200 - 260 V Δ / 350 - 450 V Y	230 - 290 V Δ / 400 - 500 V Y	400 V Δ		<b>P 6</b>
400 V Δ / 690 V Y	350 - 450 V Δ / 610 - 725 V Y	400 - 500 V Δ / 690 - 725 V Y	-----		<b>P 7</b>

- Bei Einsatz von Energiespartmotoren können sich die Leistungsdaten ändern. Bitte beachten Sie die entsprechenden Datenblätter.

Änderungen, insbesondere der Kennlinien, Werte und Gewichte bleiben vorbehalten. Die Abbildungen sind unverbindlich.

# Gardner Denver

*Elmo Rietschle is a brand of Gardner  
Denver's Industrial Products Group  
and part of Blower Operations*

er.de@gardnerdenver.com  
www.gd-elmorietschle.de

**Gardner Denver Schopfheim GmbH**

Roggenbachstraße 58  
79650 Schopfheim - Germany

Tel.: +49 7622 392-0  
Fax: +49 7622 392-300

**Gardner Denver Deutschland GmbH**

Industriestraße 26  
97616 Bad Neustadt - Germany

Tel.: +49 9771 6888-0  
Fax: +49 9771 6888-4000